


## 1 キャスターベースの取り付け

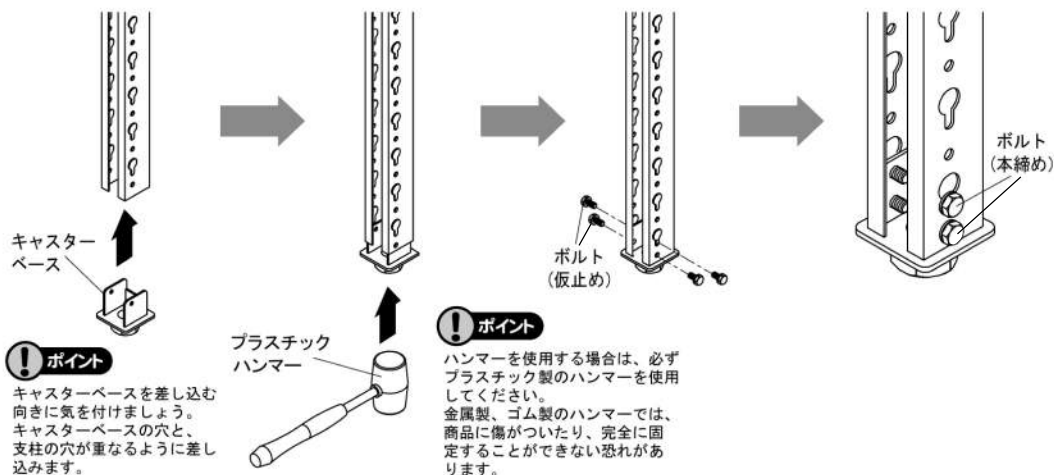


1 キャスターベースを支柱下側に差し込みます。

2 キャスターベースをプラスチックハンマーなどで、最上部までしっかりと差し込みます。

3 一番下の支柱穴に合わせて、4ヶ所にボルトを差し込み、仮止めします。

4 仮止めしていたボルトを本締めします。

## 2 キャスター(アジャスター)の取り付け及びロックピンの交換

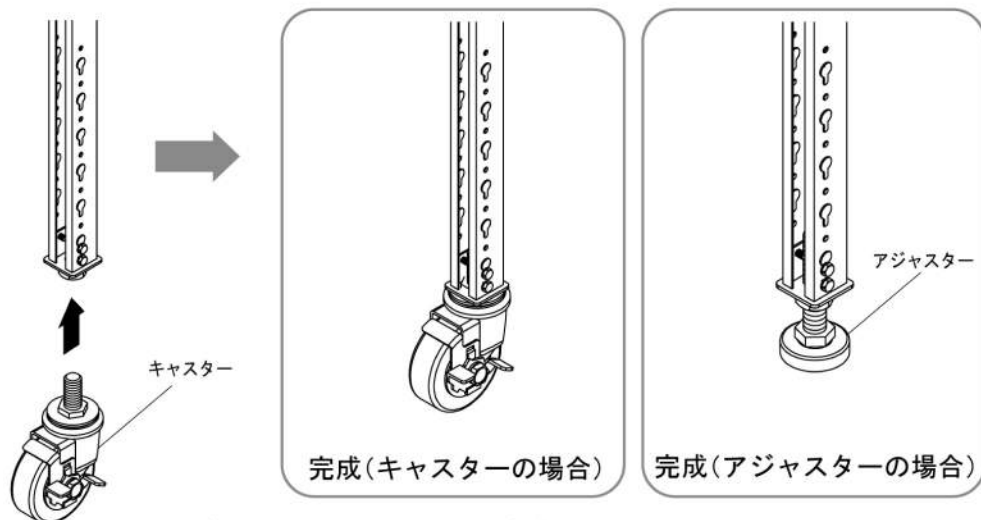

1 キャスターベースにキャスター(またはアジャスター)を差し込みます。

2 キャスター(またはアジャスター)を最後までしっかりと差し込みます。

3 棚本体に取り付けのロックピンを付属のボルトに交換し、しっかりと締めてビームを固定します。

ロックピンの交換は非常に重要です必ず付属のボルトに交換して下さい